ダウンライト3兄弟

日常からくつろぎのあかりまで住空間の様々なシーンを演出する調光ダウンライト

プルレス色温度切替調光タイプ
ダウンライト
楽調（らくちょう）
〈特許出願中・商標登録済〉

昼白色と電球色をスイッチ切替え。

プルレススイッチで電球色(2700K)と昼白色(5000K)を切替え可能。
LED専用調光器(DP-37154E)を使えば明るさは100%～1%の範囲で自在に調節できます。

電球色からスタート

どの明るさからでも色温度切替え可能です。

壁スイッチを利用する場合でも
色温度切替えができます。



色温度は
プルレススイッチで
2700Kか5000Kに
切替え

明るさは100%～1%の
無段階調光

信号線不要!
調光器
1台でOK!
工事が
かんたん

プルレス段調光タイプ
ダウンライト
段調（だんちょう）
〈特許出願中・商標登録済〉

明るさをスイッチ切替え。

プルレススイッチで明るさを100%-70%-1%に切替えられ、調光器がなくても
手軽に室内の雰囲気を変えられます。省エネ対策にもおすすめの器具です。

100%からスタート

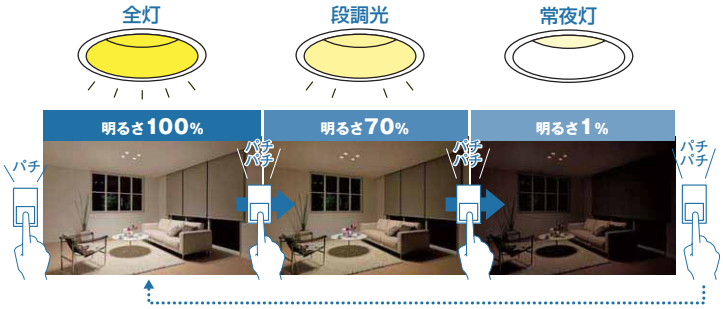

白熱灯風調光タイプ
ダウンライト
温調（おんちょう）
〈商標登録済〉

もっとあたたかい色へ。

調光して明るさを落としていくと、よりあたたかい色の光に変化します。
明るさは100%～1%の範囲で自在に調節できます。

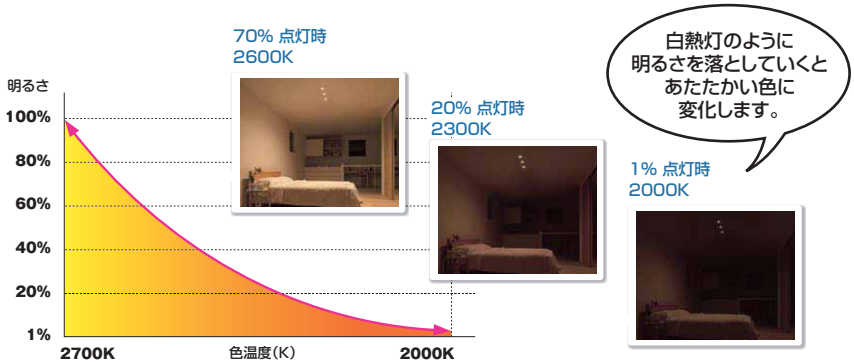

仕様早見表

ダウンライト3兄弟

	楽調（らくちょう） 昼白色と電球色をスイッチ切替え。	段調（だんちょう） 明るさをスイッチ切替え。	温調（おんちょう） もっとあたたかい色へ。	調色 調光 光の色と明るさを自由自在に。
調光	100%～1%	100%・70%・1%	100% ～ 1% 明るさ 白熱灯のように明るさを落としていくとあたたかい色に変化します。 白熱灯と同じ光色と明るさの変化 色温度（K） 2700K～2000K	100%～5%
調色	5000K・2700K スイッチで切り替え	出来ません		5000K～2700K
照明の種類	ダウンライト →100Wタイプ・60Wタイプ	ダウンライト →100Wタイプ・60Wタイプ	ダウンライト →100Wタイプ・60Wタイプ	ダウンライト →100Wタイプ・60Wタイプ
調光器	LED専用調光器 DP-37154E SWボックス素材 / 最大負荷容量（単体取付 / 連接取付） 金属：300(300) VA / 300(270) VA 樹脂：300(270) VA / 270(240) VA ※( )は断熱施工時の最大負荷容量	使えません	信号制御調光器 DP-38458(12台まで) DP-36366F(20台まで) DP-53392E(25台まで)※1	信号制御調光器 DP-38458(12台まで) 「信号制御調光器」2台使用で色温度と明るさを制御 調光・調色の場合 2台 / 調色のみの場合 1台 DP-36366F(20台まで) DP-53392E(25台まで)※1
シーンコントローラー	使えません	使えません	DP-37643 1回路8台まで 断熱施工時は1回路4台まで DP-39093 1回路20台まで 断熱施工時は1回路10台まで	DP-37643 1回路8台まで 断熱施工時は1回路4台まで DP-39093 1回路20台まで 断熱施工時は1回路10台まで
信号線	不要です	不要です	必要です CPEV-IP線 シールド線Φ0.9-Φ1.2外径Φ0.9以下	必要です CPEV-IP線 シールド線Φ0.9-Φ1.2外径Φ0.9以下
人感センサー	使えません	使えません	使えません	使えません
ON/OFF スイッチ	使えます ※色温度のみ変更可能	使えます リフォームにもオススメ！！	使えません	使えません

※1 電源を信号制御のスイッチからとらない場合の接続台数は50台までです。

プルレス色温度切替調光タイプ
ダウンライト
楽調（らくちょう）
（特許出願中・商標登録済）

各部の名称

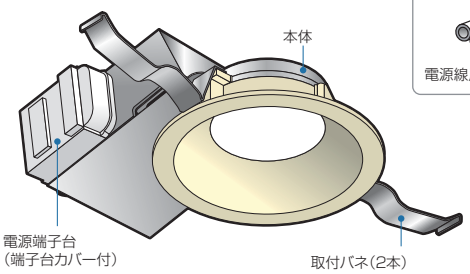

付属部品



電源線用保護チューブ

埋込必要高



傾斜天井使用可能（55°まで）

端子台を必ず下側に向けてください。



埋込穴 φ100　埋込穴 φ125

取付方法は器具の取扱説明書をご覧ください

結線方法 手順1　電源をつなぐ

■必ず電源を切ってから作業してください。
■適合電線をストリップゲージに合わせて段むきします。
■付属の保護チューブ（白:L=200mm）で保護し、
　端子台の奥まで確実に差し込みます。
※送り配線をする場合も保護チューブを使用してください。



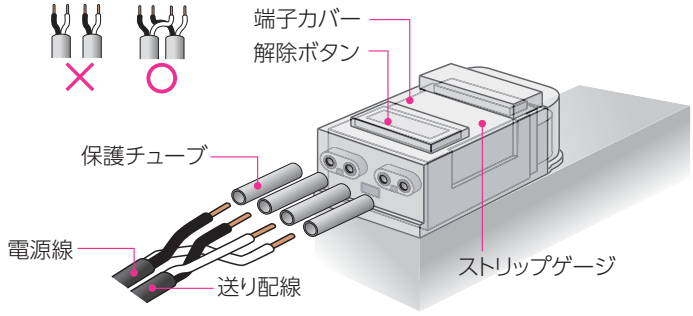

適合電線



単線専用　φ1.6･φ2.0

※電源線を取り外す場合

■必ず電源を切ってから作業してください。
■ドライバー等で解除ボタンを押しながら、
　電源線を引き抜きます。

結線方法 手順2　スイッチとつなぐ

色温度切替えだけする場合

■壁スイッチが必要です。別途ご用意ください。

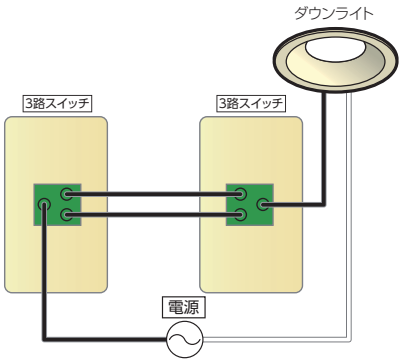

［3路スイッチ配線する場合］

色温度切替えと調光をする場合

■専用LED調光器（DP-37154E）が必要です。

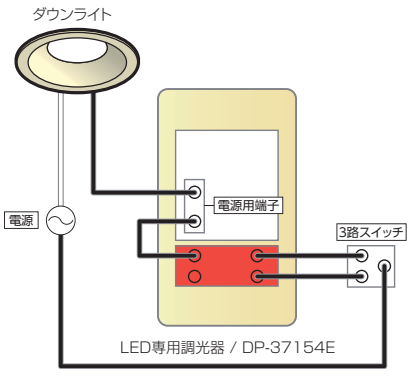

［3路スイッチ配線する場合］

■スイッチを切替えて
　色温度を設定してください。
■調光器のボリュームを操作して
　明るさを設定してください。

100%～1%まで

■色温度の切替えは、壁スイッチで操作してください。下図の順に切替わります。

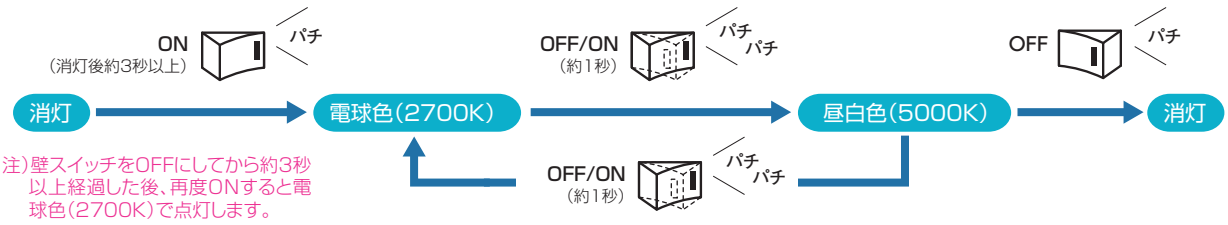

■複数台使用して色温度にバラつきが出た場合は、一旦消灯して約3秒以上たってから再度点灯してください。
　電球色（2700K）にリセットされますので、壁スイッチで切替えしてください。
■別売の調光器（DP-37154E）を使用する場合は、ボリュームを操作して明るさを設定してください。
　100%～1%まで調光できます。

プルレス段調光タイプ
ダウンライト
段調（だんちょう）
（特許出願中・商標登録済）

各部の名称

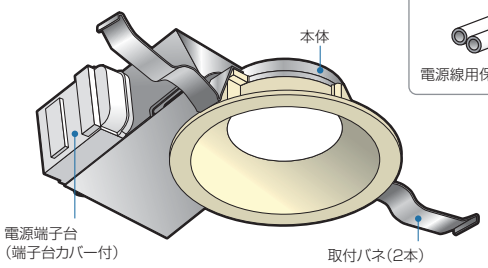

付属部品



電源線用保護チューブ

埋込必要高



傾斜天井使用可能（55°まで）

端子台を必ず下側に向けてください。



取付方法は器具の取扱説明書をご覧ください

結線方法 手順1　電源をつなぐ

■必ず電源を切ってから作業してください。
■適合電線をストリップゲージに合わせて段むきします。
■付属の保護チューブ（白:L=200mm）で保護し、
　端子台の奥まで確実に差し込みます。
※送り配線をする場合も保護チューブを使用してください。

適合電線



単線専用　φ1.6・φ2.0

※電源線を取り外す場合

■必ず電源を切ってから作業してください。
■ドライバー等で解除ボタンを押しながら、
　電源線を引き抜きます。

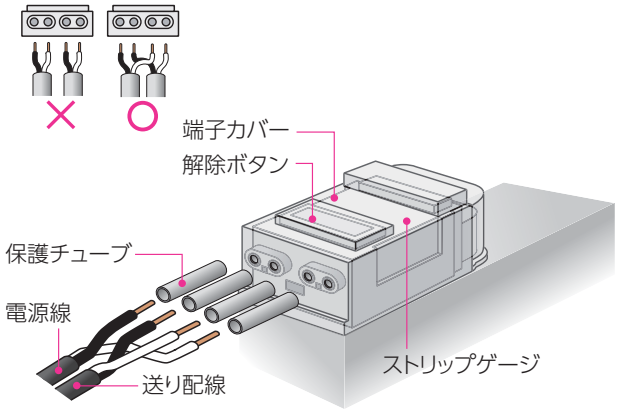

結線方法 手順2　スイッチとつなぐ

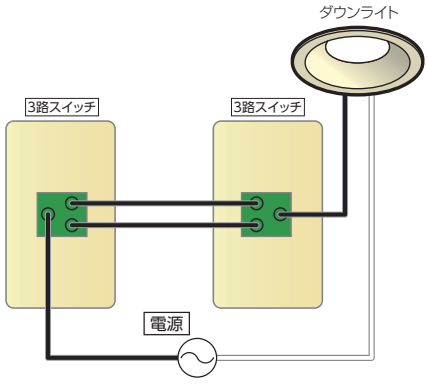

［3路スイッチ配線する場合］

■点灯の切替えは、壁スイッチで操作してください。下図の順に切替わります。

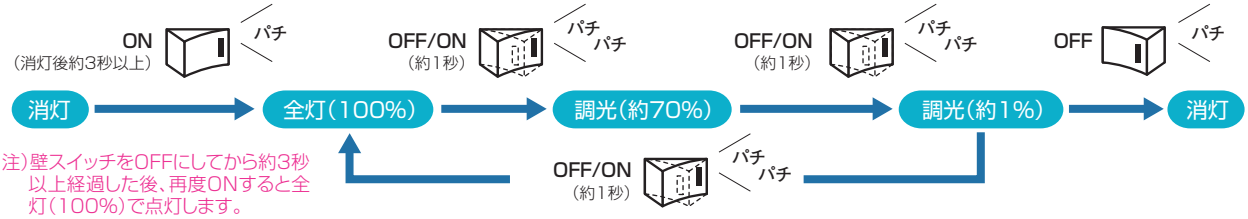

■複数台使用して明るさにバラつきが出た場合は、一旦消灯して約3秒以上たってから再度点灯してください。
　100%にリセットされますので、再度壁スイッチで切替えしてください。

白熱灯風調光タイプ
ダウンライト
温調（おんちょう）
〈商標登録済〉

各部の名称

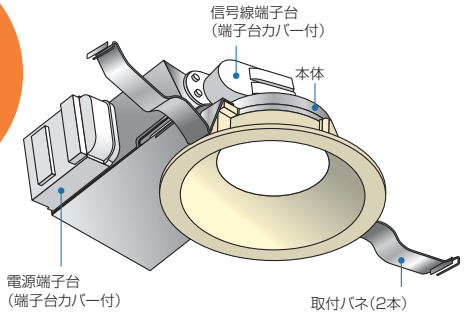

取付方法は器具の取扱説明書をご覧ください

付属部品



電源線用保護チューブ
信号線用保護チューブ

埋込必要高



傾斜天井使用可能（55°まで）

端子台を必ず下側に向けてください。



埋込穴 φ100　埋込穴 φ125

あらかじめ専用信号線をご用意ください。（別売）

CPEV-1P線（シールド線）



注）信号線は必ずシールド線をご使用ください。指定以外の信号線を使用した場合、環境によってはちらつきが発生する場合があります。

結線方法 手順1　電源をつなぐ

■必ず電源を切ってから作業してください。
■適合電線をストリップゲージに合わせて段むきします。
■付属の保護チューブ（白:L=200mm）で保護し、
　端子台の奥まで確実に差し込みます。
※送り配線をする場合も保護チューブを使用してください。



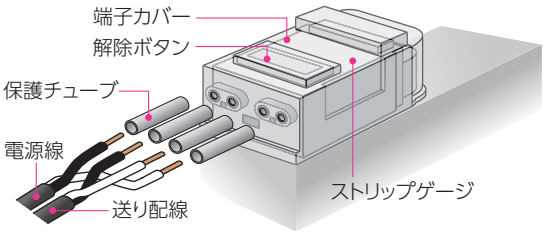

適合電線
単線専用
φ1.6-φ2.0



※電源線を取り外す場合

■必ず電源を切ってから作業してください。
■ドライバー等で解除ボタンを押しながら、電源線を引き抜きます。

結線方法 手順2　信号線をつなぐ

■必ず電源を切ってから作業してください。
■適合信号線をストリップゲージに合わせて段むきします。
■付属の保護チューブ（透明:L=100mm）で保護し、
　端子台の奥まで確実に差し込みます。
■テープ等で保護チューブが動かないように信号線に固定します。



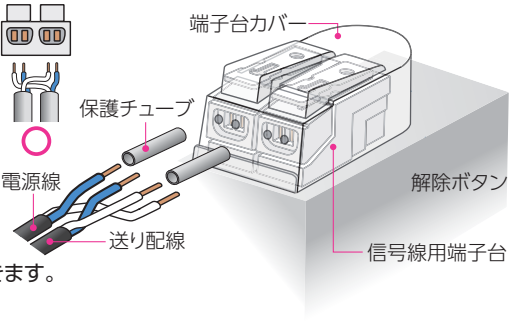

適合信号線
CPEV-1P線（シールド線）
φ0.9～φ1.2、外径φ9以下



※信号線を取り外す場合

■必ず電源を切ってから作業してください。
■解除ボタンを押しながら、信号線を引き抜きます。

結線方法 手順3　信号制御調光器を使用する場合

■プレート枠に電源線を通し、電源線と口出し線を
　圧着スリーブ等で確実につなぎます。

※信号制御調光器（DP-38458、DP-36366F、DP-53392E）は別売です。別途ご用意ください。



信号線が必要です

適合信号線
CPEV-1P線（シールド線）
φ0.9～φ1.2、外径φ9以下



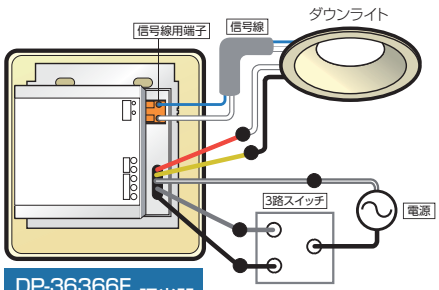

DP-36366F
DP-53392E 調光器

［3路スイッチ配線する場合］

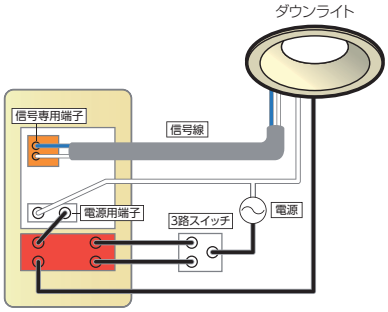

DP-38458調光器

［3路スイッチ配線する場合］

※器具の連結使用台数の制限は
DP-38458は12台まで、
DP-36366Fは20台まで、
DP-53392Eは25台までです。

※DP-53392Eに限り照明器具の電源を信号制御調光器のスイッチからとらない場合の接続台数は50台までです。

シーンコントローラーDP-37643を使用する場合

右の図のようにつなぎます。

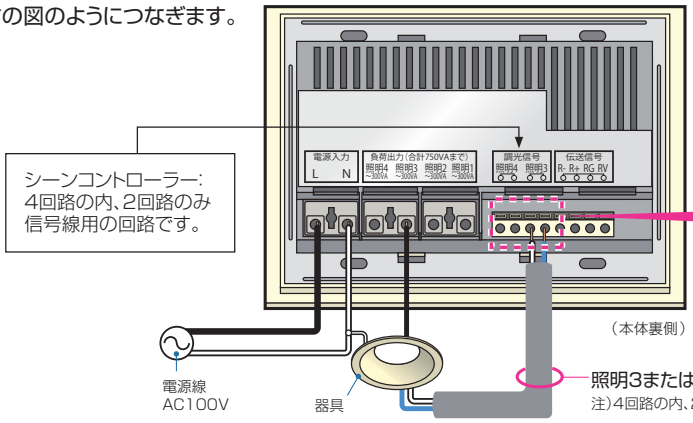

※シーンコントローラー（DP-37643）は別売です。別途ご用意ください。



●必ず信号線を照明3または
照明4に差し込んでください。



注）接続可能台数は1回路あたり8台までです。断熱施工時は4台までです。それ以上の台数は使用できません。

シーンコントローラーを使う

〈シーンコントローラーのパネルの紹介〉

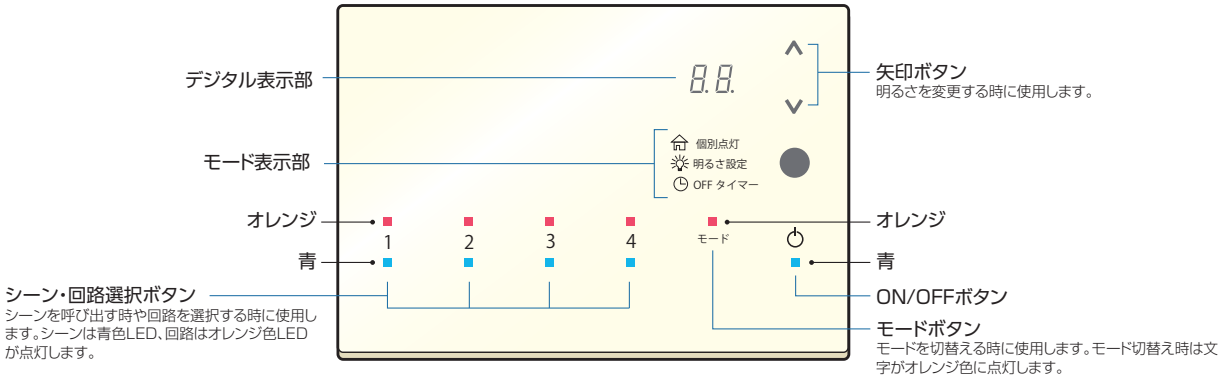

シーンコントローラーの設定をする〈負荷の設定〉

■回路ごとに負荷の設定をします。（初期設定は「L1」になっています。）



※30秒経過すると負荷設定されずに自動的に終了します。再度設定する場合は、もう一度①から順に設定してください。



ON/OFFボタンを
タッチして、電源を入れます。



「3」·「4」ボタンとモードボタンを同時に3秒以上タッチします。デジタル表示部に「F4」が点灯し、シーン·回路選択の「4」ボタンが点滅します。これで負荷の設定モードが呼び出されました。



シーン·回路選択の「3」ボタンを選び、「∧」「∨」ボタンをタッチして「L5」に設定します。

シーン·回路選択の「4」ボタンを選び、「∧」「∨」ボタンをタッチして「L5」に設定します。

モードボタンを1回タッチして終了します。

明るさを設定する





ON/OFFボタンを
タッチして、電源を入れます。



シーンを設定します。「1」～「4」ボタンをタッチして点灯させるシーンを選びます。

モードボタンを2回タッチして「明るさ設定」にします。

〈照明3の器具を設定する場合〉
「3」ボタンをタッチして調光モードにします。
※この時「3」ボタンのオレンジマークが点灯します。

〈照明4の器具を設定する場合〉
「4」ボタンをタッチして調光モードにします。
※この時「4」ボタンのオレンジマークが点灯します。

「∧」「∨」ボタンをタッチして明るさを選びます。

※100%は「FF」と表示されます。

「モード」を2回タッチして終了します。

シーン設定はシーンコントローラー（DP-37643）の取扱説明書をご覧ください。

6回路シーンコントローラー 高機能タイプ

6シーン6回路制御、PWM全回路対応なので、調色・調光器具にもおすすめ

パネル説明

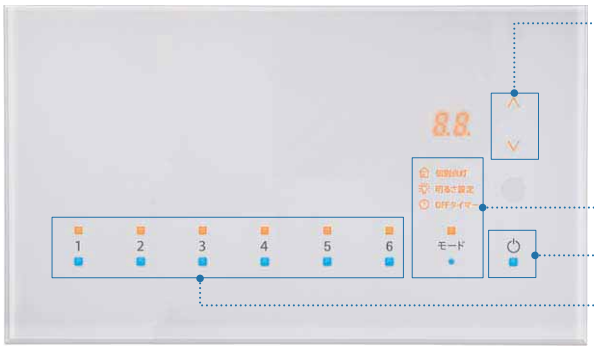

∧∨ボタン
調光やタイマー設定時に使用します。

モードボタン
モードを切り替える時に使用します。モード使用時は表示部がオレンジ色に点灯します。

ON/OFFボタン

シーン・回路選択ボタン
記憶させたシーンを呼び出す時や回路ごとに照明器具を個別点灯させる時に使用します。シーン選択時は青色に、回路選択時はオレンジ色にパネルが点灯します。

リモコン説明



CH切替スイッチ
親器を2台使用する場合、チャンネル設定ができます。チャンネルを切替る事でリモコン1つで、2台の親器を操作する事が出来ます。(CH1/CH2/CH1+CH2)

シーン切替ボタン
記憶させた6つのシーンを呼び出す時に使用します。

ON/OFFボタン

●操作距離 3m
●壁掛け収納ボックス付
●単3×2本付

壁掛け収納ボックス付

システム構成図

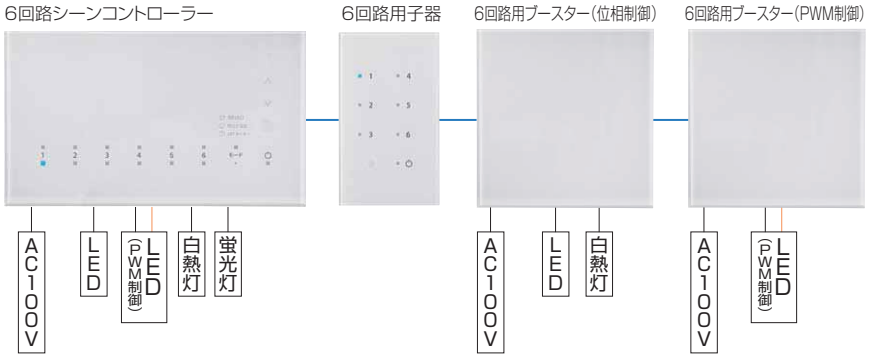

——=AC100V電源線(VVFなど)
——=PWM信号線φ0.9～1.2 CPEV-1P(シールド線)
——=LANケーブル カテゴリー5 STPケーブル ストレート(EIA/TIA-568B)

接続可能容量

■6回路シーンコントローラー　6回路合計負荷容量　900VA(450VA)まで
■6回路用ブースター(位相制御)負荷容量　750VA(400VA)まで
■6回路用ブースター(PWM制御)負荷容量　80台(40台)まで但し750VA(400VA)まで

接続負荷一覧

	ON-OFF	調光	PWM調光	接続可能容量(1回路あたり)
LED(PWM制御タイプ) 調色・調光タイプ	×	×	○	調色・調光で使用(2回路使用) 器具台数20(10)台まで 但し300(200)Wまで ／ 調色のみで使用(1回路使用) 器具台数20(10)台まで 但し300(200)Wまで
LED(PWM制御タイプ) 温調タイプ	×	×	○	温調ダウンライト、カマボコ・まくちゃんL600、L900 器具台数20(10)台まで 但し300(200)Wまで ／ 温調カマボコ・まくちゃん L1200、L1500 器具台数10(5)台まで 但し300(200)Wまで
LED(PWM制御調光タイプ)	×	×	○	器具台数20(10)台まで、但し300(200)Wまで
LED(調光タイプ)	○	○	×	1台～300(200)VAまで
LED(非調光タイプ)	○	×	×	1台～300(200)VAまで
LED電球タイプ	○	×	×	3灯～300(200)VAまで
LED DECO-S	○	○	×	3灯～300(200)VAまで
電球形蛍光灯	○	×	×	10(6)灯まで
蛍光灯	○	×	×	300(200)Wまで
蛍光灯(PWM制御調光タイプ)	×	×	○	300(200)Wまで、但し器具台数20(10)台まで
白熱灯	○	○	×	300(200)Wまで

(　　)内数値は、取付壁面 断熱施工時の負荷容量

結線図

■LED調光　(位相制御)
■白熱灯調光(位相制御)
■ON-OFF

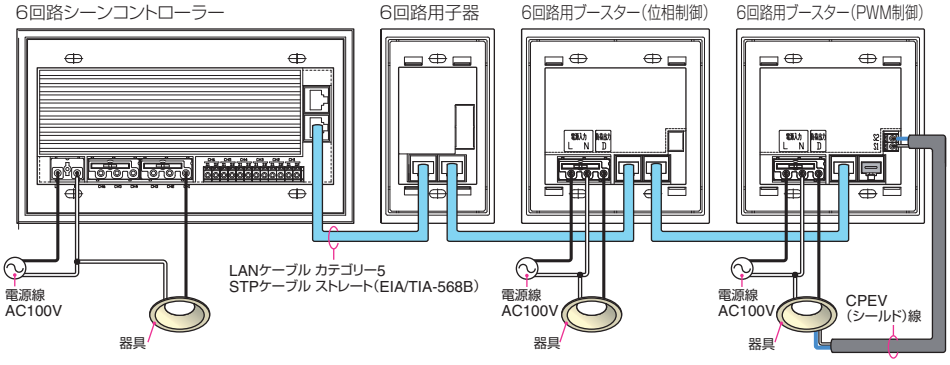

■LED調色・調光(PWM制御)

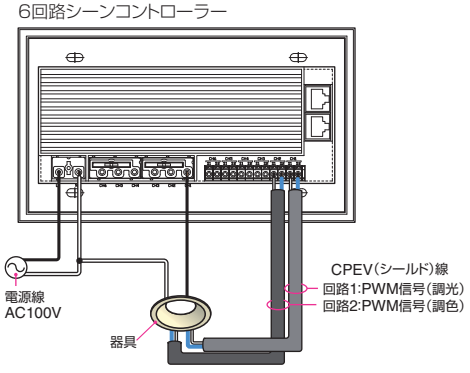

NEW

6回路シーンコントローラー
DP-39093
¥75,000(税抜)
〈2014年6月発売〉
リモコン付

NEW

6回路シーンコントローラー子器(リモコン受光付)
DP-39094
¥20,000(税抜)
〈2014年6月発売〉



NEW

6回路シーンコントローラーブースター(位相制御)
DP-39095
¥41,000(税抜)
〈2014年6月発売〉

6回路シーンコントローラーブースター(PWM制御)
DP-39096
¥45,000(税抜)
〈2014年6月発売〉

掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。巻頭の「カタログの見方」記載内容を確認の上、ご使用ください。

4回路シーンコントローラー スタンダードタイプ

一般住宅のLDKに最適な、4シーン4回路制御タイプ

パネル説明

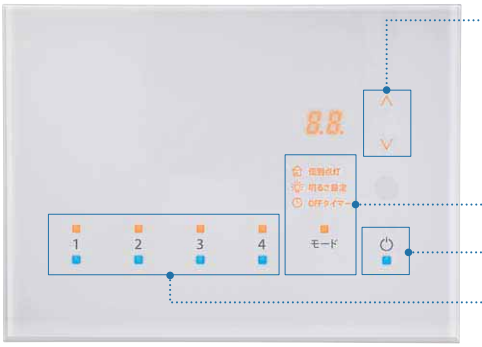

∧∨ボタン
調光やタイマー設定時に使用します。

モードボタン
モードを切り替える時に使用します。モード使用時は表示部がオレンジ色に点灯します。

ON/OFFボタン

シーン・回路選択ボタン
記憶させたシーンを呼び出す時や回路ごとに照明器具を個別点灯させる時に使用します。シーン選択時は青色に、回路選択時はオレンジ色にパネルが点灯します。

リモコン説明



シーン切替ボタン
記憶させた4つのシーンを呼び出す時に使用します。

ON/OFFボタン

●操作距離 3m
●壁掛け収納ボックス付
●単3×2本付

壁掛け収納ボックス付

システム構成図

——=AC100V電源線(VVFなど)
——=PWM信号線φ0.9～1.2 CPEV-1P(シールド線)

接続可能容量

■4回路合計負荷容量　750VA(取付壁面 断熱施工時は 400VA)まで

接続負荷一覧

	ON-OFF	調光	PWM調光	接続可能容量(1回路あたり)
LED(PWM調光タイプ) 調色・調光タイプ	×	×	○	調色・調光で使用(2回路使用) 器具台数8(4)台まで 但し300(200)Wまで ¦ 調色のみで使用(1回路使用) 器具台数8(4)台まで 但し300(200)Wまで
LED(PWM調光タイプ) 温調タイプ	×	×	○	温調ダウンライト、カマボコ・まくちゃんL600、L900 器具台数8(4)台まで 但し300(200)Wまで ¦ 温調カマボコ・まくちゃん L1200、L1500 器具台数4(2)台まで 但し300(200)Wまで
LED(PWM調光タイプ)	×	×	○	器具台数8(4)台まで、但し300(200)Wまで
LED(調光タイプ)	○	○	×	1台～300(200)VAまで
LED(非調光タイプ)	○	×	×	1台～300(200)VAまで
LED電球タイプ	○	×	×	3灯～300(200)VAまで
LED DECO-S	○	○	×	3灯～300(200)VAまで
電球形蛍光灯	○	×	×	10(6)灯まで
蛍光灯	○	×	×	300(200)Wまで
蛍光灯(PWM調光タイプ)	×	×	○	300(200)Wまで、但し器具台数8(4)台まで
白熱灯	○	○	×	300(200)Wまで

(　　)内数値は、取付壁面 断熱施工時の負荷容量

結線図

■LED調光　(位相制御)
■白熱灯調光(位相制御)
■ON-OFF

4回路シーンコントローラー親器　4回路用子器

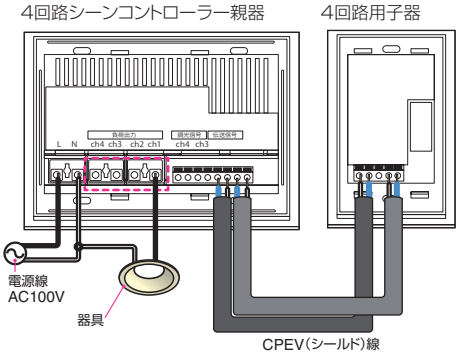

■LED調色・調光(PWM制御)

4回路シーンコントローラー親器

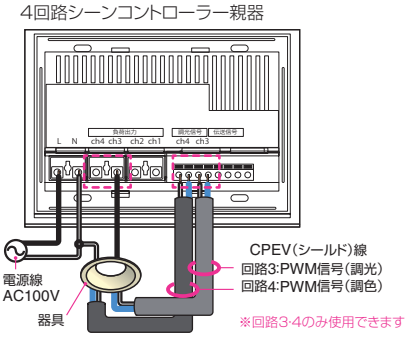

4回路シーンコントローラー
DP-37643
￥48,000(税抜)
リモコン付

4回路シーンコントローラー子器(リモコン受光付)
DP-37987
￥19,000(税抜)

調光器

生活シーンに合わせて明るさを自由にコントロール。

調光器を使用すれば、簡単なツマミ操作で明るさを自由にコントロールすることができます。人がたくさん集まったときには明るく、2人で過ごす静かな夜は落ち着いたライティングに。様々な照明演出が楽しめます。

LED専用調光器

300VA 用
DP-37154E save
¥13,000(税抜)
- プラスチック 白
- 巾70 高120 埋込穴51×71 埋込深30 出20㎜ 0.2kg

■LED専用
■容量300VA ■3路オフライトスイッチ付
■1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
■AC100V
埋込穴 51×71

信号制御調光器

信号制御調光器
DP-53392E(100V) save
DP-53393E(200V～254V)
¥34,000(税抜)
- プラスチック 白
- 巾115 高120 埋込穴97×72 埋込深35 出20㎜ 0.3kg

■LED専用
■制御器具容量15Aまで
DP-53392E使用時 25台まで※
DP-53393E使用時 50台まで
※照明器具の電源を信号制御調光器のスイッチからとらない場合の接続可能台数は50台まで
■2個用スイッチボックス(カバー付)に適合
■調光信号線 φ0.9～1.2CPEV-1P(総配線長100mまで)
埋込穴 97×72

信号制御調光器
DP-36366F(100V) save
¥17,800(税抜)
- プラスチック 白
- 巾115 高120 埋込穴97×72 埋込深40 出20㎜ 0.3kg

■連結使用可能台数 20台まで
■2個用スイッチボックス(カバー付)に適合
■調光信号線 φ0.9～1.2CPEV-1P
(総配線長100mまで)
埋込穴 97×72

信号制御調光器
DP-38458(100V) save
¥13,500(税抜)
- プラスチック 白
- 巾70 高120 埋込穴51×71 埋込深30 出20㎜ 0.2kg

■連結使用可能台数 12台まで
■1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
■調光信号線 CPEV-φ0.9～1.2
(総配線長100mまで)
埋込穴 51×71

白熱灯専用調光器

1.1kW 用
DP-34406F save
¥12,500(税抜)
- プラスチック 白
- 巾115 高120 埋込穴97×72 埋込深30 出20㎜ 0.3kg

■白熱灯専用
■容量1100W
■3路オフライトスイッチ付
■2個用スイッチボックス(カバー付)に適合
埋込穴 97×72

ボックスの種類	最大負荷容量	
	単体取付	連接取付
金属ボックス	1100W(800W)	990W(690W)
樹脂ボックス	990W(690W)	880W(580W)

( )内数値は調光器を断熱施工した場合の負荷容量

500W 用
DP-36767F save
¥6,800(税抜)
- プラスチック 白
- 巾70 高120 埋込穴51×71 埋込深30 出20㎜ 0.2kg

■白熱灯専用
■容量500W
■3路オフライトスイッチ付
■1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
埋込穴 51×71

ボックスの種類	最大負荷容量	
	単体取付	連接取付
金属ボックス	500W(350W)	450W(300W)
樹脂ボックス	450W(300W)	400W(250W)

( )内数値は調光器を断熱施工した場合の負荷容量

500W 用
DP-34404F save
¥5,650(税抜)
- プラスチック 白
- 巾70 高120 埋込穴51×71 埋込深30 出15㎜ 0.2kg

■白熱灯専用
■容量500W
■3路オフライトスイッチ付
■1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
埋込穴 51×71

ボックスの種類	最大負荷容量	
	単体取付	連接取付
金属ボックス	500W(350W)	450W(300W)
樹脂ボックス	450W(300W)	400W(250W)

( )内数値は調光器を断熱施工した場合の負荷容量

500W 用
DP-34402F save
¥5,450(税抜)
- プラスチック 白
- 巾70 高120 埋込穴51×71 埋込深30 出25㎜ 0.2kg

■白熱灯専用
■容量500W
■3路オフライトスイッチ付
■1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
埋込穴 51×71

ボックスの種類	最大負荷容量	
	単体取付	連接取付
金属ボックス	500W(400W)	450W(350W)
樹脂ボックス	450W(350W)	400W(250W)

( )内数値は調光器を断熱施工した場合の負荷容量

800W 用
DP-34405F save
¥8,900(税抜)
- プラスチック 白
- 巾115 高120 埋込穴97×72 埋込深30 出20㎜ 0.3kg

■白熱灯専用
■容量800W
■3路オフライトスイッチ付
■2個用スイッチボックス(カバー付)に適合
埋込穴 97×72

ボックスの種類	最大負荷容量	
	単体取付	連接取付
金属ボックス	800W(640W)	720W(560W)
樹脂ボックス	720W(560W)	640W(480W)

( )内数値は調光器を断熱施工した場合の負荷容量

500W 用
DP-36766F save
¥6,500(税抜)
- プラスチック 白
- 巾70 高120 埋込穴51×71 埋込深30 出20㎜ 0.2kg

■白熱灯専用
■容量500W
■片切スイッチ付
■1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
埋込穴 51×71

ボックスの種類	最大負荷容量	
	単体取付	連接取付
金属ボックス	500W(350W)	450W(300W)
樹脂ボックス	450W(300W)	400W(250W)

( )内数値は調光器を断熱施工した場合の負荷容量

500W 用
DP-34403F save
¥5,450(税抜)
- プラスチック 白
- 巾70 高120 埋込穴51×71 埋込深30 出15㎜ 0.2kg

■白熱灯専用
■容量500W
■片切スイッチ付
■1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
埋込穴 51×71

ボックスの種類	最大負荷容量	
	単体取付	連接取付
金属ボックス	500W(350W)	450W(300W)
樹脂ボックス	450W(300W)	400W(250W)

( )内数値は調光器を断熱施工した場合の負荷容量

 掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。巻頭の「カタログの見方」記載内容を確認の上、ご使用ください。

傾斜天井用フランジ(コード吊用)

傾斜天井にもラクラク対応。

傾斜天井用フランジ(コード吊用)を使えば、
0~55°までの傾斜天井にペンダントの取り付けが可能です。

DP-32953
¥7,800(税抜)
●プラスチック 白
●径φ95 高75mm 0.3kg
■コード吊ペンダント
(引掛シーリング取付式)専用
■取付可能天井傾斜55°まで
■取付可能重量0.5~5kg
■適合フランジ径φ78mmまで
■電気容量500Wまで

傾斜天井用フランジ(チェーン吊用)

チェーン吊りも傾斜天井に取り付け可能。

傾斜角度に合せて吊り下げ部分が可動する傾斜天井用フランジです。
0~45°までの傾斜天井に取り付けることができます。



DP-32954 (金色ヘアライン)
DP-32955 (真鍮ブロンズ)
¥6,000(税抜)
●鋼板 メッキ
●径φ145 高100mm 0.4kg
■取付可能天井傾斜45°まで
■取付可能重量10kgまで

簡易ボルト

重い器具でも取り付け可能。

重い照明器具も簡易ボルトで室内からラクに取り付けることができます。簡易ボルトを野縁に差し込んでいくと、上部の回転金具が横に倒れ、野縁に引っかかります。



C-1920
¥600(税抜)
■取付可能重量55kgまで



注)簡易ボルトをご使用の際は天井裏の補強工事が必要です。
注)天井の下穴は、必ずφ20~22mmで開けてください。

① ボルトをまっすぐ野縁に差し込みます。



② 天井材を抜けたら回転金具が倒れます。



③ ボルトを引いて、回転金具が倒れているのを確認した後、取付金具を取り付けます。



コード調節器

吊り高さの調節が可能です。

コード調節器を使用すれば、ペンダントの吊り高さを自由に調節することができます。



DP-32958 (白)
DP-32959 (黒)
¥150(税抜)
●プラスチック
●径φ20 長60mm 0.1kg
■取付可能器具
丸打コードペンダント(スイッチひもなし)
器具重量2.5kgまで

DP-36277
¥1,490(税抜)
●プラスチック 白
●径φ30 長130mm 0.1kg
■電源コード400mmまで収納可能
■取付可能器具
キャブタイヤコードペンダント(スイッチひもなし)
器具重量2.5kgまで
注)透明キャブタイヤコードは使用できません。
〈特許登録済〉

絶縁台

アウトドアライトや浴室灯の絶縁不良による漏電を防ぎます。

メタルラス張り、ワイヤラス張り、金属板張りの壁に器具を取り付ける場合は、
取り付け面と器具の金属部とを電気的に絶縁する必要があるため、必ず絶縁台を使用してください。

ABS樹脂

■ABS樹脂製

形状	品番	希望小売価格	寸法
丸形	DP-11795	¥390(税抜)	径φ110 厚20
	DP-11796	¥410(税抜)	径φ115 厚20
	C-1992	¥470(税抜)	径φ140 厚20
	DP-11797	¥530(税抜)	径φ150 厚20
	DP-11798	¥690(税抜)	径φ185 厚20
	DP-11799	¥1,140(税抜)	径φ205 厚25
四角形	DP-11801	¥450(税抜)	径□120 厚20
	DP-11803	¥390(税抜)	巾85 高135 厚20
	DP-11804	¥450(税抜)	巾100 高120 厚20
	C-1991	¥550(税抜)	巾110 高140 厚20
	DP-11805	¥590(税抜)	巾105 高165 厚20

傾斜天井対応別売取付金具

クイック取付式の照明器具を傾斜天井に。

「別売DP-35345使用時傾斜天井使用可能」と表示のある照明器具は、この金具を使えば45°までの傾斜天井に取り付けが可能。傾斜天井での商品選びの幅が広がります。

注)取付金具はクイック取付式のみに対応します。

DP-35345
¥400(税抜)

竿縁天井用取付アダプター

竿縁天井にもシーリングの取り付けが可能。

このアダプターを使えば竿縁天井や格子天井にもシーリングの取り付けが可能です。和室での商品選びの幅が広がります。

注)アダプターはクイック取付式および簡易取付式に対応します。
注)取付部の寸法は、右のイラストをご参照ください。

DP-38415
¥3,800(税抜)
●径φ285 高35mm 0.5kg
■角形引掛シーリング付

シャンデリアパネル

お部屋をより豪華に演出します。

天井面に取り付けるとシャンデリアを引き立て、お部屋の雰囲気をより豪華に演出します。

DP-22381
¥23,500(税抜)
●ウレタン 石膏色塗装
●径φ595 高30mm 1.9kg
■ボルト吊器具専用
■適合フランジ径φ310mmまで

ペンダントアダプター

電源から離れた場所にペンダントをプラス。

電源から約1m離れた位置にシャンデリアやペンダントを取り付けることができます。電源位置が最初から決められているマンションなどにおすすめです。

DP-33306
¥8,200(税抜)
●鋼板 白塗装
●巾150 長1265 高40mm 0.9kg
■ペンダント用取付ピッチ67mm、83mm
■取付可能器具重量10kgまで
■適合フランジ径φ100~φ140mm
■電気容量500Wまで
電源接続引掛シーリング



取り付け方法

〈電源側〉
①取付スタットを木ネジで固定します。

〈電源側〉
②引掛シーリングを接続して取付金具をビスで固定します。

〈電源側〉
③電源側と器具側との間に線カバーを木ネジで取り付け、コードを通します。

〈器具側〉
④コードの一端を通してから器具取付台を木ネジで固定します。

〈器具側〉
⑤器具取付台に器具を取り付けます。

〈電源側〉
⑥引掛シーリングとコードを接続します。

〈電源側〉
⑦カバーを化粧ビスで止めます。

簡易取付式ダクトレール

1つの電源で手軽に多灯使い。

特別な配線工事をしなくても手軽に多灯使いが楽しめます。空間に違和感なく溶け込むシンプルなデザインも特徴です。

連続調光リモコン・プルレス

DP-35832E

¥31,000(税抜)

save リモコン付

- 鋼板・アルミ 白塗装
- 巾170 長1605 高120㎜ 1.8kg

■プルレススイッチ付(1～100%-1～100%-0)
■回転30°
■白熱灯専用
■取付可能器具重量5kgまで
■電気容量5A
※スポットライト取付時のみ傾斜天井への取付可能(45°まで)
注)片寄った器具の配置は避けてください。
片側のみ取付の場合は2kgまでです。
注)器具と器具の間は100㎜以上離してください。

簡易取付式

連続調光リモコン・プルレス

DP-35831E

¥28,000(税抜)

save リモコン付

- 鋼板・アルミ 白塗装
- 巾170 長1105 高120㎜ 1.5kg

■プルレススイッチ付(1～100%-1～100%-0)
■回転30°
■白熱灯専用
■取付可能器具重量5kgまで
■電気容量5A
※スポットライト取付時のみ傾斜天井への取付可能(45°まで)
注)片寄った器具の配置は避けてください。
片側のみ取付の場合は3kgまでです。
注)器具と器具の間は100㎜以上離してください。

簡易取付式



スライドタイプ

DP-35830

¥15,800(税抜)

- 鋼板・アルミ 白塗装
- 巾170 長1605 高65㎜ 1.7kg

■ダクトレールスライド両側各300㎜まで可能
■回転30°
■取付可能器具重量5kgまで
■電気容量6A
※スポットライト取付時のみ傾斜天井への取付可能(45°まで)
注)片寄った器具の配置は避けてください。
片側のみ取付の場合は2kgまでです。
300㎜スライドで片側(長手側)のみ取付の場合は1kgまでです。

簡易取付式

スライドタイプ

DP-35829

¥12,800(税抜)

- 鋼板・アルミ 白塗装
- 巾170 長1105 高65㎜ 1.4kg

■ダクトレールスライド両側各200㎜まで可能
■回転30°
■取付可能器具重量5kgまで
■電気容量6A
※スポットライト取付時のみ傾斜天井への取付可能(45°まで)
注)片寄った器具の配置は避けてください。
片側のみ取付の場合は3kgまでです。
200㎜スライドで片側(長手側)のみ取付の場合は1kgまでです。

簡易取付式



カバー付スライドタイプ

DP-35152E

¥19,800(税抜)

- 鋼板・アルミ 白塗装
- アクリル 透明(マット)
- 巾170 長1720 高65㎜ 2.1kg

■ダクトレールスライド両側各300㎜まで可能
■回転30°
■取付可能器具重量5kgまで
■電気容量6A
※スポットライト取付時のみ傾斜天井への取付可能(45°まで)
注)片寄った器具の配置は避けてください。
片側のみ取付の場合は2kgまでです。
300㎜スライドで片側(長手側)のみ取付の場合は1kgまでです。

簡易取付式

カバー付スライドタイプ

DP-35151E

¥18,000(税抜)

- 鋼板・アルミ 白塗装
- アクリル 透明(マット)
- 巾170 長1220 高65㎜ 1.8kg

■ダクトレールスライド両側各200㎜まで可能
■回転30°
■取付可能器具重量5kgまで
■電気容量6A
※スポットライト取付時のみ傾斜天井への取付可能(45°まで)
注)片寄った器具の配置は避けてください。
片側のみ取付の場合は3kgまでです。
200㎜スライドで片側(長手側)のみ取付の場合は1kgまでです。

簡易取付式



ダクトレール用プラグ

一つの電源で多灯使い

簡易取付式ダクトレールとダクトレール用プラグを使えば、お好みのペンダントを取り付けることができます(引掛シーリング取付式のものに限ります)。



DP-33614

¥1,000(税抜)

- プラスチック オフホワイト
- 巾30 長55 高30㎜ 0.03kg

■コード吊ペンダント専用
■取付可能器具重量5kgまで
■電気容量6A

簡易取付式ダクトレール

必要に応じてスライド・回転が可能

ダクトレールをスライド・回転させることが可能なので、シーンに合わせた照射範囲を自由に調節することができます。



注)照明器具を取り付けの際は、上記の寸法と荷重範囲で行ってください。
注)スライド・回転の調節は、照明器具を取り付ける前に行ってください。



調光ダクトレール専用リモコン

調光ボタン
お好みの明るさに設定します。
(1%～100%無段階)

送りボタン
器具の点灯状態を切り替えます。
シーン1→シーン2→消灯

消灯ボタン
消灯します。



CH切替スイッチ
必ずCH1でご使用ください。
※一室1台でご使用ください。

タイマーボタン
30分または60分後に消灯します。

壁掛け収納ボックス付

- 操作距離 3m
- 壁掛け収納ボックス付
- 単3×2本付
- 停電復帰後はシーン1で点灯
※停電直前の調光状態を記憶

■対応商品品番

DP-35831E　DP-35832E

プルレススイッチ 壁スイッチで明るさ切り替え!

壁スイッチの操作だけで照明器具の明るさを切り替えることができます。



※壁スイッチで照明器具を消灯し、約3秒以上経過した後、再び壁スイッチをONにすると、シーン1の状態で点灯します。(調光値は記憶しています)
注)1個の壁スイッチで2台以上のプルレススイッチ付きの器具を操作しないでください。

掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。巻頭の「カタログの見方」記載内容を確認の上、ご使用ください。

LUMI LINE（ルミライン）
-直付専用型-



2P 15A 125V
（直付用木ネジ付）

フィードインボックス・エンドキャップ1個付タイプ



ダクトのみタイプ





1m用	2m用	3m用
DP-36482	DP-36483	DP-36484
¥5,000（税抜）	¥8,000（税抜）	¥11,000（税抜）

●アルミ型材 白塗装
■フィードインボックス・エンドキャップ1個付

壁面取付について

ダクトレールを壁面に取付ける場合は下記の制限があります。
厳守のうえご使用ください。（電気設備技術基準解釈第165条）

- 直付専用型のダクトレールをご使用ください。
- 人が容易に触れるおそれのない場所（床面から1.8m超）に取付けてください。
- 必ず横向きでご使用ください。
- 突起部が下になるように取付けてください。
- 必ずダクトレールカバーを付けて、塵埃の侵入を防いでください。
- 天井付・壁付兼用 表記がある当社製のスポットライトをご使用ください。



1m用	2m用	3m用
L-7063E	L-7064E	L-7065E
¥2,900（税抜）	¥5,800（税抜）	¥8,700（税抜）

●アルミ型材 白塗装



1m用	2m用	3m用
L-7006	L-7007	L-7008
¥2,100（税抜）	¥4,200（税抜）	¥6,300（税抜）

●アルミ型材 シルバーアルマイト



1m用	2m用	3m用
L-7029	L-7030	L-7031
¥2,900（税抜）	¥5,800（税抜）	¥8,700（税抜）

●アルミ型材 黒塗装

直付専用型パーツ

フィードインボックス	エンドキャップ	連結用ジョイナー	L形ジョイナー	T形ジョイナー	+形ジョイナー	カップリング形ジョイナー	埋込用フレーム3m用	エンドキャップ
ルミラインへ電源を引き込むための部品です。	端末閉そく用部品です。	ダクト相互の直線連結に使用。注）電源の引き込みはできません。	ダクトをL形に接続する場合に使用。注）極性による右用左用があります。	ダクトをT形に接続する場合に使用。注）極性による右用左用があります。	ダクトを＋形に接続する場合に使用。	ダクトを直線に接続し電源を引き込む場合に使用します。		
								
								
DP-36317（白） DP-36319（グレー） DP-36318（黒） ¥1,260（税抜）	DP-36320（白） DP-36322（グレー） DP-36321（黒） ¥220（税抜）	フィードイン端子なし DP-36323（白） DP-36325（グレー） DP-36324（黒） ¥870（税抜）	フィードイン端子付 DP-36326（右用 白） DP-36328（右用 グレー） DP-36327（右用 黒） DP-36485（左用 白） DP-36487（左用 グレー） DP-36486（左用 黒） ¥3,050（税抜）	フィードイン端子付 DP-36329（右用 白） DP-36331（右用 グレー） DP-36330（右用 黒） DP-36332（左用 白） DP-36334（左用 グレー） DP-36333（左用 黒） ¥3,950（税抜）	フィードイン端子付 DP-36335（白） DP-36337（グレー） DP-36336（黒） ¥4,850（税抜）	フィードイン端子付 DP-36338（白） DP-36340（グレー） DP-36339（黒） ¥3,050（税抜）	DP-53198E（白） DP-53199（黒） ¥2,500（税抜）	DP-53394E（白） DP-53395（黒） ¥500（税抜）

LUMI LINE（ルミライン）
-直付・パイプ吊兼用型-



2P 15A 125V
（ハンガー・直付用木ネジ付）



1m用	2m用	3m用
L-7069E	L-7070E	L-7071E
¥3,900（税抜）	¥7,800（税抜）	¥11,700（税抜）

■ハンガー2個付 ■ハンガー2個付 ■ハンガー3個付
●アルミ型材 白塗装



1m用	2m用	3m用
L-7009	L-7010	L-7011
¥2,900（税抜）	¥5,800（税抜）	¥8,700（税抜）

■ハンガー2個付 ■ハンガー2個付 ■ハンガー3個付
●アルミ型材 シルバーアルマイト



1m用	2m用	3m用
L-7039	L-7040	L-7041
¥3,900（税抜）	¥7,800（税抜）	¥11,700（税抜）

■ハンガー2個付 ■ハンガー2個付 ■ハンガー3個付
●アルミ型材 黒塗装

直付・パイプ吊兼用型パーツ

フィードインボックス	エンドキャップ	連結用ジョイナー	カップリング形ジョイナー	吊パイプ（別売2本組）
ルミラインへ電源を引き込むための部品です。	端末閉そく用部品です。	ダクト相互の直線連結に使用。注）電源の引き込みはできません。	ダクトを直線に接続する場合に使用。	直付・パイプ吊兼用型ダクトをパイプ吊りにする時に用います。
				
				
DP-36489（白） DP-36491（グレー） DP-36490（黒） ¥1,500（税抜）	DP-36492（白） DP-36494（グレー） DP-36493（黒） ¥220（税抜）	フィードイン端子なし DP-36323（白） DP-36325（グレー） DP-36324（黒） ¥870（税抜）	フィードイン端子付 DP-36495（白） DP-36497（グレー） DP-36496（黒） ¥3,000（税抜）	L-7083E（白） L-7025（グレー） L-7084（黒） ¥3,900（税抜）（2本1組） 注）吊り間隔は1.5m以下でご使用ください。

ダクトレールカバー

チリやホコリの侵入を防ぎます。直付専用型、直付・パイプ吊兼用型いずれにも取り付けられます。

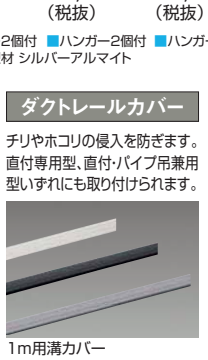

1m用溝カバー
DP-54251E（白）
DP-54252（黒）
DP-54253（グレー）
¥620（税抜）

注）ジョイナーなどのパーツは、当社以外のダクトレールには使用できません。

取り付け方法

- 直付けの場合の設置方法
- 吊パイプによる設置方法

〈直付専用型〉
天井・壁面いずれにも取り付けることができます。

〈直付・パイプ吊兼用型〉





注）吊パイプを使用する場合には吊パイプの取り付けピッチを標準1m、最大でも1.5mまでとしてください。

- ハンガーによる直付の設置方法



注）天井が木ネジピッチ（P=500）では取り付けられない場合には付属のハンガーをご使用ください。（直付・パイプ吊兼用型が必要）ハンガーによって取り付ける場合には、ハンガーの取り付けピッチを標準1m、最大でも1.5mまでとしてください。